

Igo 10 e Igo 11

POTAIN 

Più compatte ...

Caratteristiche:

Portata massima 1300 kg

Portata in punta al braccio 650 kg a 18 m*


Altezza sottogancio 16 m

* 16 m per la Igo 10

La Igo 10 e Igo 11, per i cantieri con problemi di spazio

Una macchina compatta

- Ingombri al suolo di soli 2,80 mq
- Raggio di rotazione 1,6 m

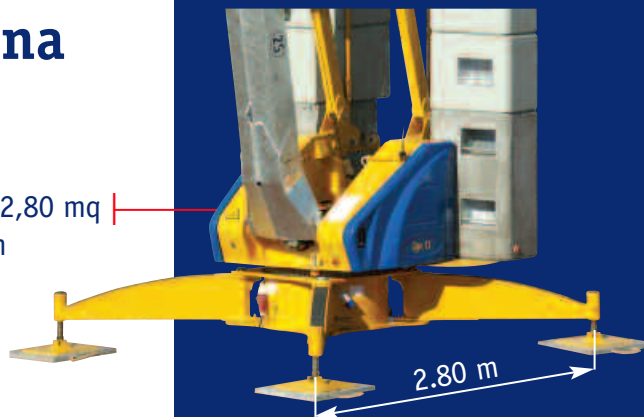

Argano di sollevamento Optima per migliori prestazioni

- Alimentazione a scelta
 - monofase 220 V (facile da reperire e meno cara)
 - trifase 400 V
- Basso consumo energetico
- solo le velocità cambiano secondo la corrente disponibile, la curva di carico è costante



Due tipi di radiocomando a scelta

- A pulsantiera
- A leve completo di cintura
- Tutti e due i sistemi sono equipaggiati di cambio di frequenza radio



Manitowoc
Crane CARE



www.manitowoccrane.com

Manitowoc Crane Group - America - Sede Mondiale

2044 40th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 6621 • Fax: +1 920 683 6277

Manitowoc Crane Group - Europa, Medio oriente & Africa

Potain S.A.S. • 18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc Crane Group - Asia & Pacifico

4 Kwong Rd. SINGAPORE 628707 • SINGAPORE
Tel: +65 62 64 11 88 • Fax: +65 6862 4040

www.manitowoccrane.com - www.potain.com