


CRANES
and
TOOLS

VICARIO

Gru idraulica
di qualità
100% Italiana

OMV 340

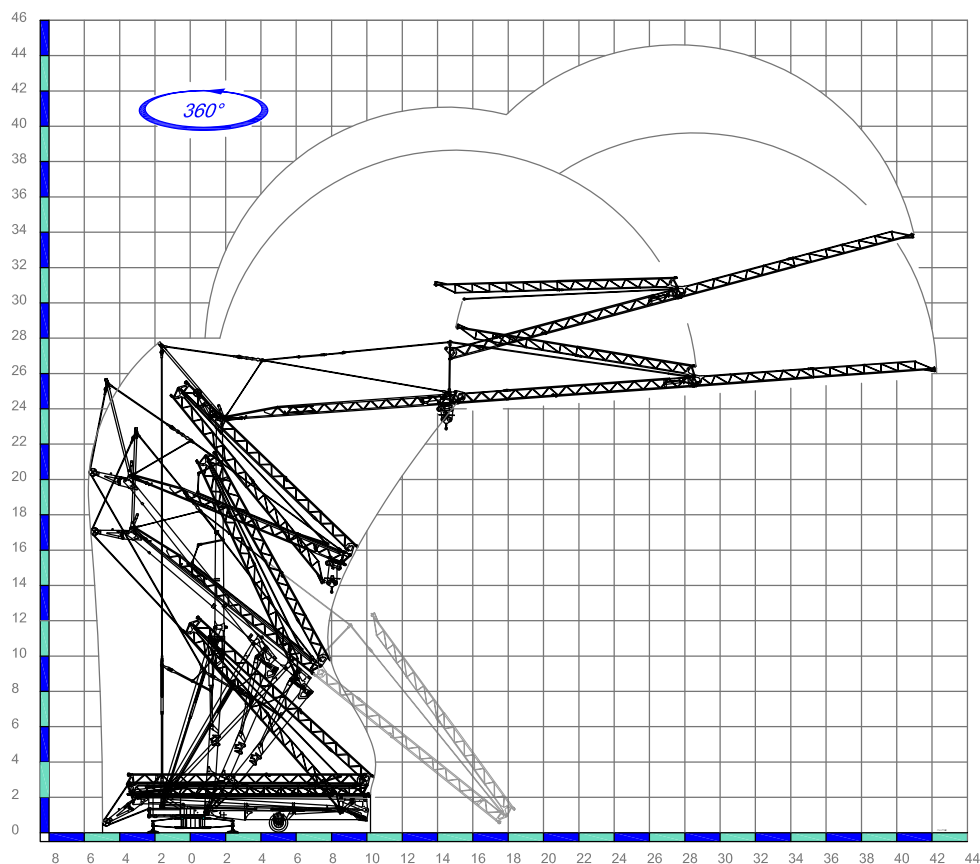

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Dérèglement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

CRANES
and
TOOLS **VICARIO**
Officine Meccaniche Vicario S.p.a.

Via Piola, 4

28013 Gattico (NO) ITALIA


Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692

Internet: www.vicariogru.com E-Mail: omv@vicariogru.com

Agente di zona:

Spedifici suscettibili di variazioni senza preavviso. Konstruktionsänderungen vorbehalten! Modifications réservées. Specifications subject to modification without notice. Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso.

Ufficio Tecnico OMV Vicario SpA - 1006

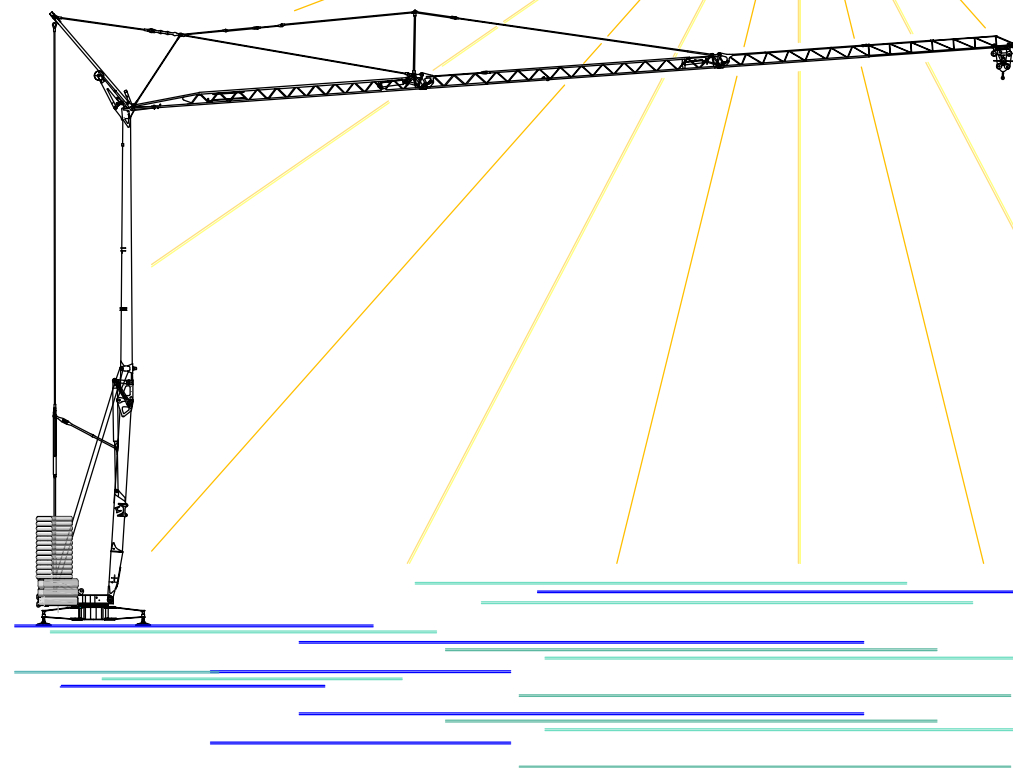

una novità delle Officine Meccaniche

Ein neuer VICARIO Kran


A new crane from VICARIO Industrie

Une nouvelle grue de VICARIO

Una nueva grua de VICARIO

VICARIO

OMV 340

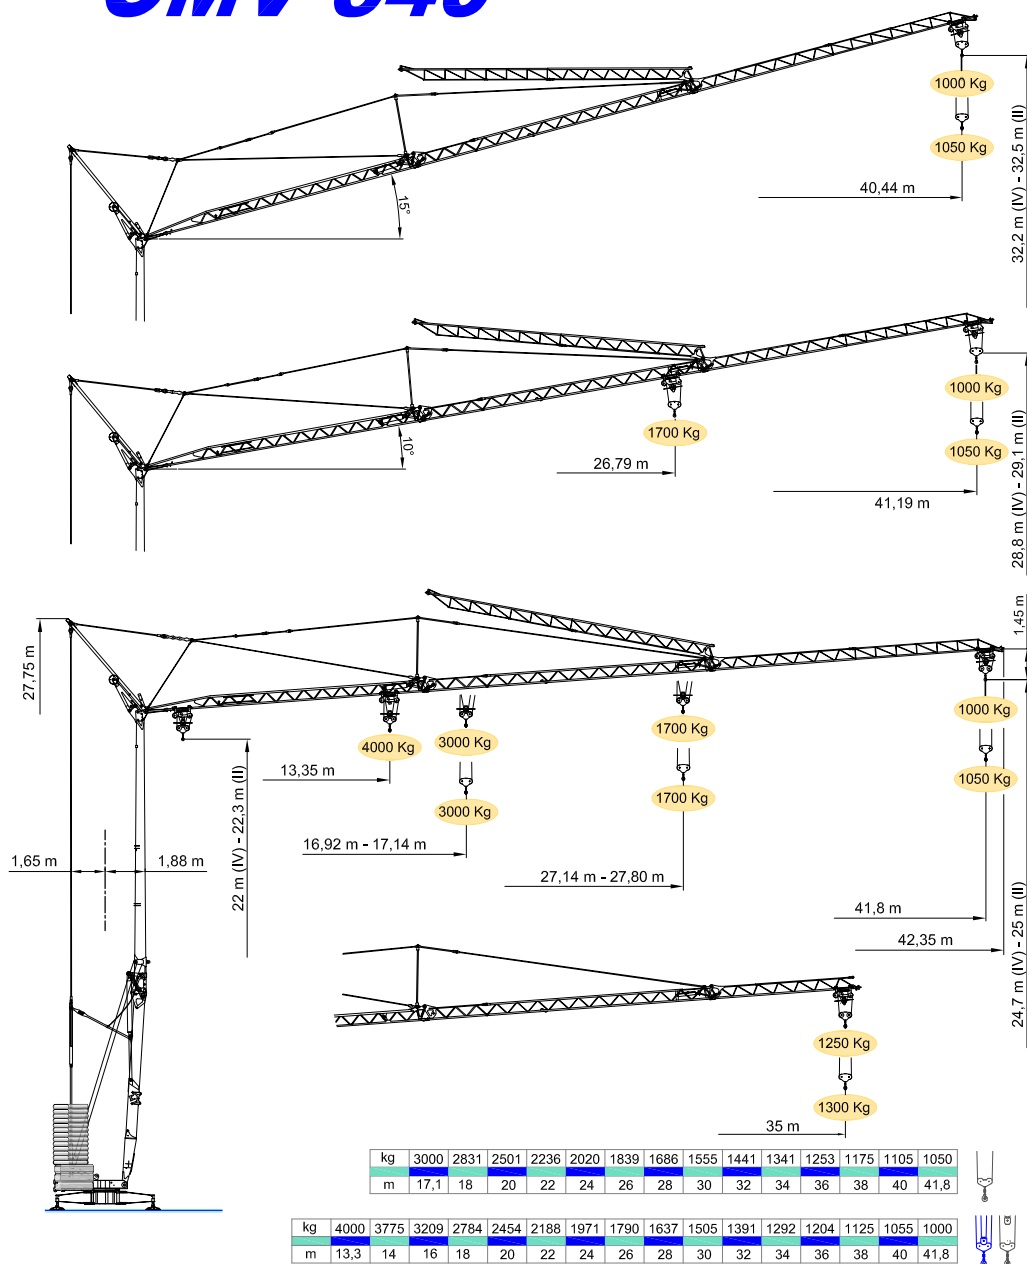

DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" con inverter a 4 velocità, rotazione e carrello con inverter 3 velocità, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, radiocomando integrato, pulsantiera di emergenza, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autoavanzamento, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanized structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, remote radio control, emergency cable-operated control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-lubricating device, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE



Levage a quatre vitesses, chariot et rotation a trois vitesses a contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande radio, commande d'urgence avec câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour auto lestage, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatzen- und Drehbewegung mit drei Geschwindigkeiten, Tragkonstruktion feuerverzinkt, Gegen-gewicht hochklappbarer Ausleger, Laufkatzenbewegung in Schrägstellung des Auslegers, Laufkatzenmotor und Endschalter an der Basis des Turms, Betrieb mit eingeklapptem Ausleger, Steuerung mit Funk oder Druckknopftaste über Kabel, die mechanischen Teile sind alle durch eine Abdeckung geschützt, vorbereitete für Selbstbalanzierungseinrichtung, Steuerzschrank, aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empuñable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, radiocomando y pulsadores via cable por l'emergencia, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

		400V (±10%) 50 Hz		12kVA	
	m/l'				
	kg	6	20	42	50
	kW	3000	3000	1200	800
	11 (Inverter)				
	m/l'				
	kg	6 - 3*	20 - 10*	42 - 21*	50 - 25*
	kW	2000 - 4000*	2000 - 4000*	1200 - 2400*	800 - 1600*
	11 (Inverter)				
	m/l'				
	kg	17,3	28,6	53,5 (↗39,3)	
	3 (Inverter)				
	n/l'				
	kW	0,12	0,22	0,6	
	2.2 (Inverter)				
	min			18.500 kg	
	kW 3	10			
				8.100 kg + 19.500 kg	
	8100 kg	5400 kg	2700 kg	0 kg	
P1	12529 kg 11668 kg *	10344 kg 9514 kg *	8160 kg 7360 kg *	5975 kg 5206 kg *	
P2	14446 kg 15307 kg *	13931 kg 14761 kg *	13415 kg 14215 kg *	12900 kg 13669 kg *	

