



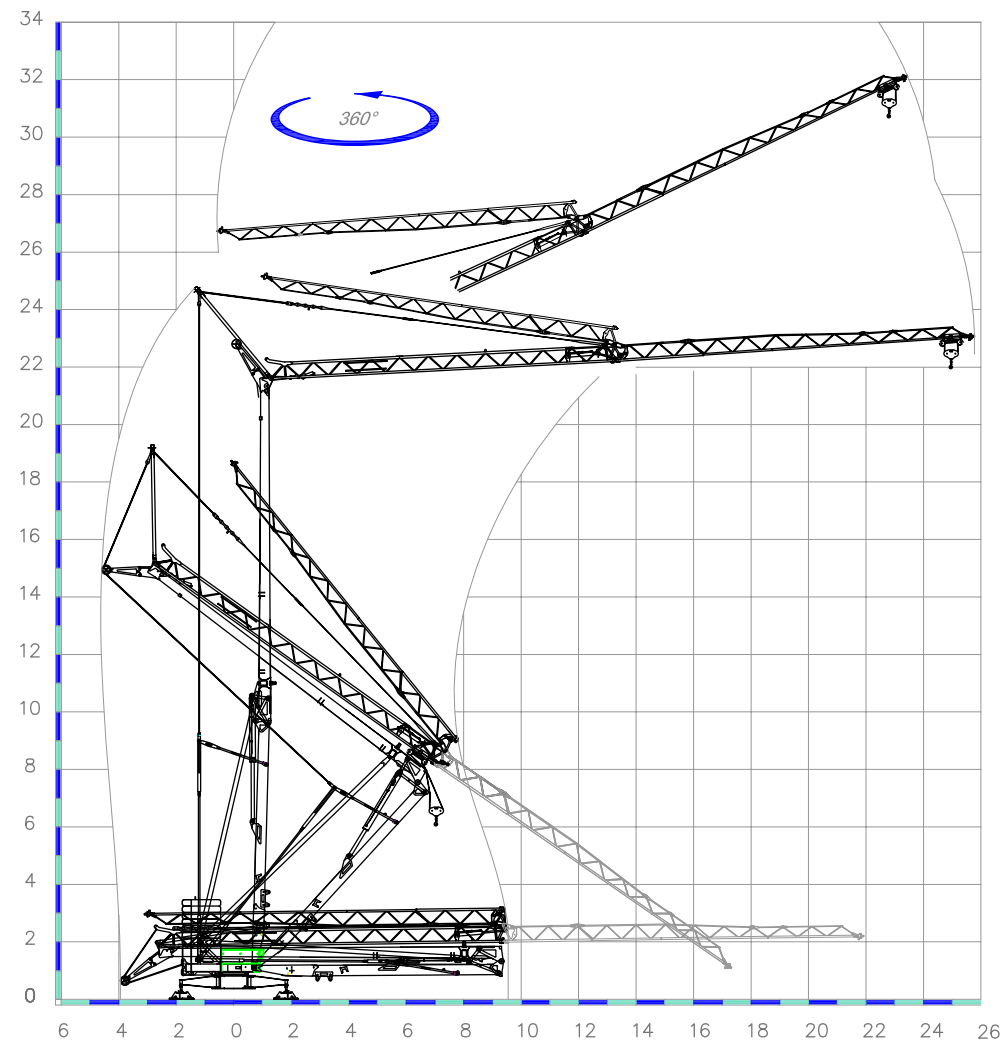

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.


Gru idraulica
di qualità
100% Italiana

OMV 360

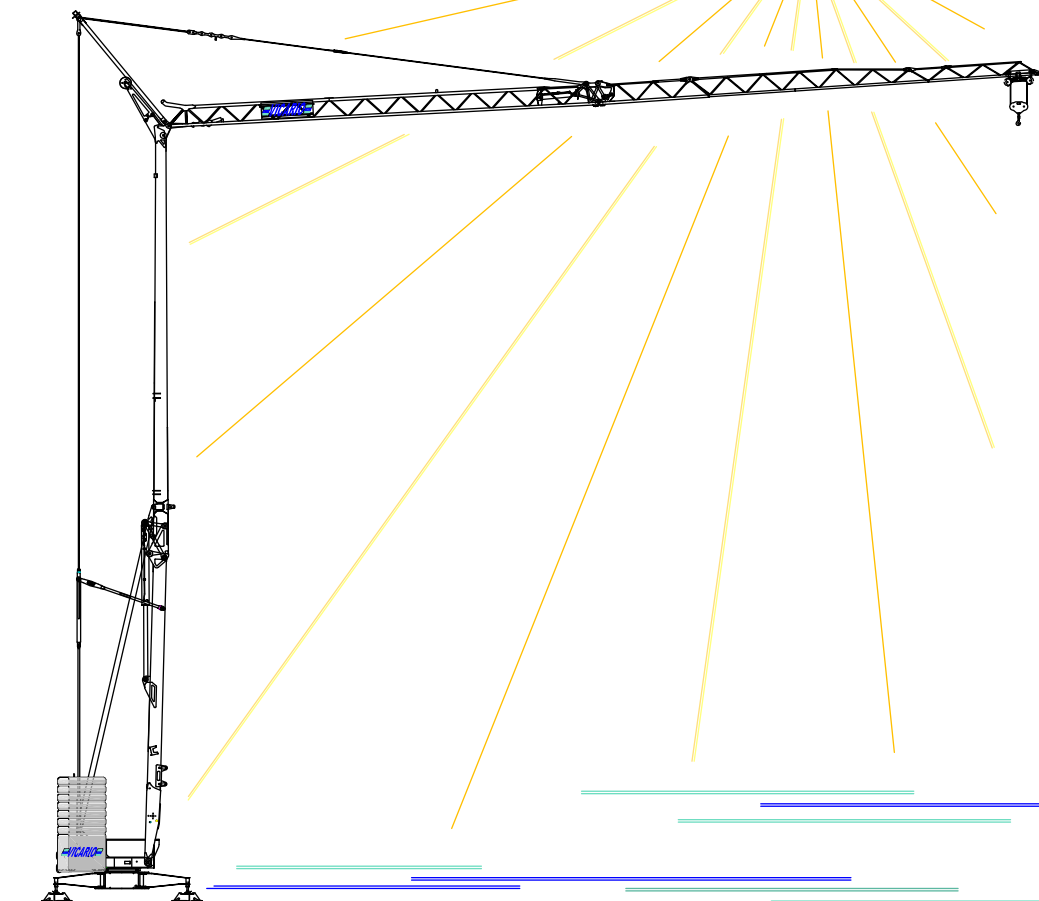

Ufficio Tecnico OMV VICARIO S.p.A. - 02/08

OMV 360

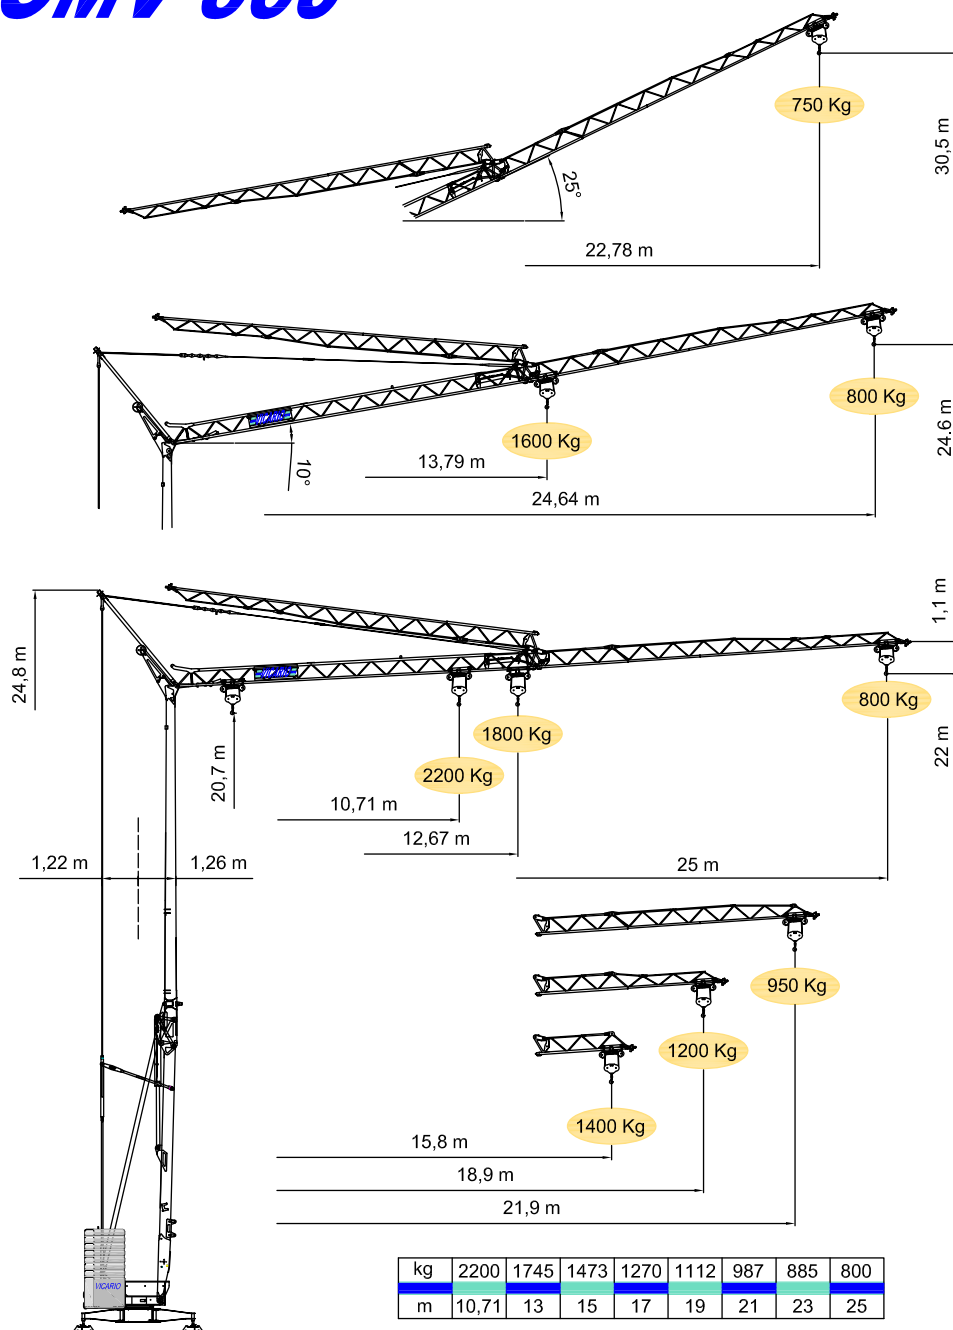

DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e fincorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autoavanzamento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autoestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopfste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replagado, faccionamiento por pulsadores via cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radioccontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	 50 Hz V +10%-10%	 m/l'	 7,5	 15	 26	 41	
	3 kW	kg	2200	1300↓ 2200↓	750↓ 1000↓	300↓ 800↓	
	 230 V	4,5 kW	kg	2200	1750↓ 2200↓	800↓ 1000↓	500↓ 800↓
	6 kW	kg	2200	2200	1000	800	
	 400 V 8 kVA	kg	2200	2200	1000	800	
kW 7,5 Inverter							

m/l'	17,8	28,6	53,5 (↗39,3)
kW 3 Inverter			

n/l'	0,17	0,42	0,84
kW 1,55 Inverter			

min	7	9,140 kg	5 200 Kg + 9.100 Kg
kW 1.5			

	7800 kg	5200 kg	2600 kg	0 kg
P1	7525 kg 8267 kg *	5395 kg 6101 kg *	3265 kg 3925 kg *	1180 kg 1808 kg *
P2	9415 kg 8673 kg *	8945 kg 8239 kg *	8475 kg 7815 kg *	7960 kg 7332 kg *

