



INGEGNERIA

STOP

rallentare  
lavori  
in corso

rallentare  
a m 200 30  
deviazione

Makita Makita Makita Makita Makita Makita


Beta Beta

fischer fischer fischer fischer fischer



MACCHINE EDILI

## FRATTAZZATRICE

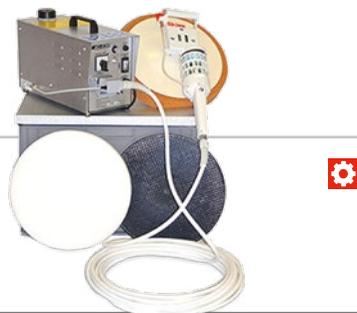

**GIURIATO**  
Una nuova edilizia

**CARATTERISTICHE:**  
Per malta fina e grossa

MODELLO	TENSIONE	POTENZA	VELOCITÀ ROTAZIONE	Ø DISCO	LUNGH. GUAINA FLESSIBILE	PESO UNITÀ FLESSIBILE	DIM. COTENITORE
DM1	220 V	0.5 KW	80 - 150 giri/min	400 mm	17 m	4 Kg	600 x 400 x 420

## SPRUZZATORI DI COLORE AIRLESS



**CARATTERISTICHE:**  
Spruzzatori Airless di vernici, isolanti e stucchi  
Strumenti per grossi lavori di verniciatura



MODELLO	PESO Kg	PORTATA MAX L/min	ALIMENTAZIONE	TUBO m
ST MAX 395	19	1.9	Monofase 220V	15 per pittura normale
MARK VII	63	6	Monofase 220V	35 per pittura normale e speciale

## INTONACATRICI PER PREMISCELATI MOD. DM.16/C MOD. DM.2

**GIURIATO**  
Una nuova edilizia

**CARATTERISTICHE:**  
DM.16/C: Intonacatrici per premiscelati, colla, massetti, intonaci di base - monofase  
DM.2: Stuccatrice per la stilatura di pietre e sassi facciavista, porfidi e rivestimenti

SCHEDA TECNICA	DM-16/C	DM-2 Mini Eco
Motore elettrico	2.2 kW - 230V	0.55 kW - 230V
Portata	5 ÷ 25 Lt/m	5 Lt/m
Capacità	120 Lt	20 Lt
Granulometria	0 ÷ 6 mm	-
Dimensioni (LxPxH)	710 x 1400 x 1000 cm	350 x 750 x 1000 cm
Peso	160 Kg	40 Kg



## INTONACATRICI PER PREMISCELATI

## MOD. GIOTTO

**TURBOSOL**

**CARATTERISTICHE:**  
Intonacatrici per premiscelati asciutti

SCHEDA TECNICA	
Motore elettrico	5,5 kW - 400V
Portata	30 LI/m
Pressione massima	40 Bar
Altezza servita	15 mt
Distanza servita	40 mt
Granulometria	3/5 mm
Capacità tramoggia	110 Lt
Altezza di carico	99 cm
Dimensioni (LxPxH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	250 Kg



## INTONACATRICI TRADIZIONALE

## MOD. MINI AVANT

**TURBOSOL**

**CARATTERISTICHE:**  
Intonacatrici di malte comuni e speciali - MONOFASE



SCHEDA TECNICA	
Motore elettrico	2.2 kW - 230 V
Portata	24 ÷ 30 Lt/m
Pressione massima	15 Bar
Altezza servita	12 ÷ 15 m
Distanza servita	40 ÷ 50 m
Granulometria	0 ÷ 6 mm
Capacità tramoggia	140 Lt
Altezza di carico	64 cm
Dimensioni (LxPxH)	163 x 85

## SEGHE TAGLIAGIUNTI

**clipper**

### CARATTERISTICHE:

Taglio asfalto, cemento armato, pavimenti e creazione giunti di dilatazione




MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE	AVANZAMENTO
C 451	78	400	165	Honda 4t	Manuale
CS 1	135	450 / 500	185	Honda 4t	Manuale

## SEGHE TAGLIAGIUNTI

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Per tagli profondi

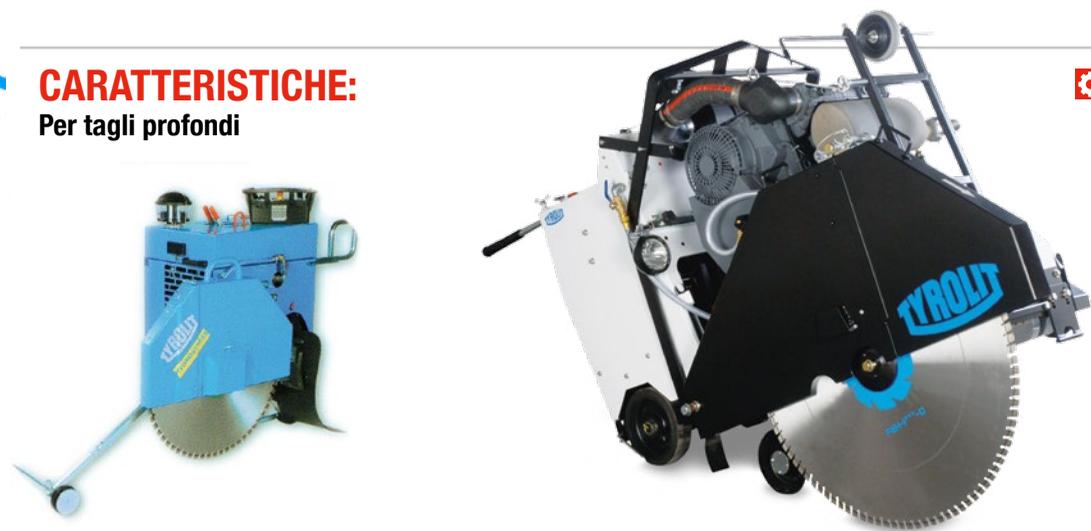

MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE	AVANZAMENTO
CSB-1	240	600	225	Benzina	Automatico
FSE 811	365	700	270	Elettrico 380 v	Manuale

## MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO

**STIHL**

### CARATTERISTICHE:

Con sistema anti vibrazione



MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE
STIHL TS 420	9.7	350	125	2t / 4t
STIHL TS 800	12.7	400	145	4t
EK 8100 WS	10.6	400	145	2t

## TAGLIERINE A BANCO AD ACQUA

**clipper**

### CARATTERISTICHE:

Ottima per taglio in cantiere di Poroton Laterizi - Cemento



MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	ALIMENTAZIONE
TM 80 / INCLINO	95	400	145	Monofase

## SEGA A NASTRO TAGLIO SECCO

**clipper**

### CARATTERISTICHE:

Taglio laterizi porizzati - Poroton - Mattoni pieni  
Calcestruzzo cellulare - Gasbeton / Yton



MODELLO	H. TAGLIO mm	L. TAGLIO mm	PESO Kg	PIANO SCORR mm
CB 511-IT	508	660	220	710 x 1060

## CAROTATRICI FISSE CON SUPPORTO

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Carotaggio ad umido fino a Ø 300 mm



MODELLO	TIPO	PESO Kg	UTILIZZO	Ø MAX	ALIMENTAZIONE
DME26	Fissa	20	Umido	260	Monofase
DME32	Fissa	23	Umido	350	Monofase
DME33	Fissa	23	Umido	450	Monofase

## CAROTATRICI PORTATILI

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Carotaggio a secco / umido



MODELLO	TIPO	PESO Kg	UTILIZZO	Ø MAX	ALIMENTAZIONE
DME 18SDP	Portatile	4.6	Secco	30-160	Monofase
DME 20 PU	Portatile	6.5	Secco/Umido	15-180	Monofase

## FORETTI A SECCO LUNGHEZZA 150 / 250 MM

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Foretti a secco per muro in cotto / cemento



MODELLO	DIAMETRO mm
Foretti a secco	Ø 51 - 61 - 71 - 81 - 91 - 101 - 107 - 127
Foretti a secco	Ø 132 - 142 - 152 - 162

## FORETTI A UMIDO LUNGHEZZA 450 MM

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Foretti a umido per cemento armato e generici



MODELLO	DIAMETRO mm
Foretti a umido attacco 1" / 4	Ø 62 - 72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127 - 132
Foretti a umido attacco 1" / 4	Ø 142 - 152 - 162 - 182 - 202 - 225 - 250 - 275 - 302

## ASPIRATORI POLVERI

**TYROLIT**

### CARATTERISTICHE:

Aspiratore per carotaggio a secco, aspirapolvere generico



MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA WATT	FLUSSO ARIA t /min	RUMOROSITÀ dB	PESO Kg
ATTIX33	30	1400	4500	60	14.5
ISP1635	35	1600	4500	69	15.7