



MOVIMENTO TERRA

ESCAVATORI

MINIPALE

COMPATTAZIONE

MINIESCAVATORE CINGOLATI

MOD. 300.9 D




CARATTERISTICHE:
Dimensioni ridotte, ideale per demolizioni interne



ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 50
- b. Nebulizzatore DF Smart

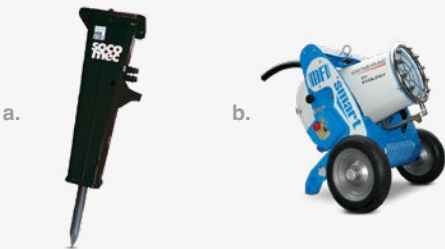

MODELLO	PESO QL	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA VARIAB. mm	ALTEZZA MAX DI SCARICO mm
300.9 D	9.85	9.6	1731	700 / 860	2035

SCHEDA TECNICA	300.9 D
A - Altezza	1507 mm
A* - Altezza al rops	2276 mm
D - Prof. max di scavo	1731 mm
E - Parete verticale	1349 mm
F - Altezza di scavo max	2863 mm
G - Altezza scarico max	2035 mm
H - Sbraccio max	3074 mm
P - Lunghezza carro	1220 mm
O - Prof. scavo max lama	174 mm

! Disponibili rampe di carico in alluminio
Trasportabile con camioncino patente B (portata 12 q)

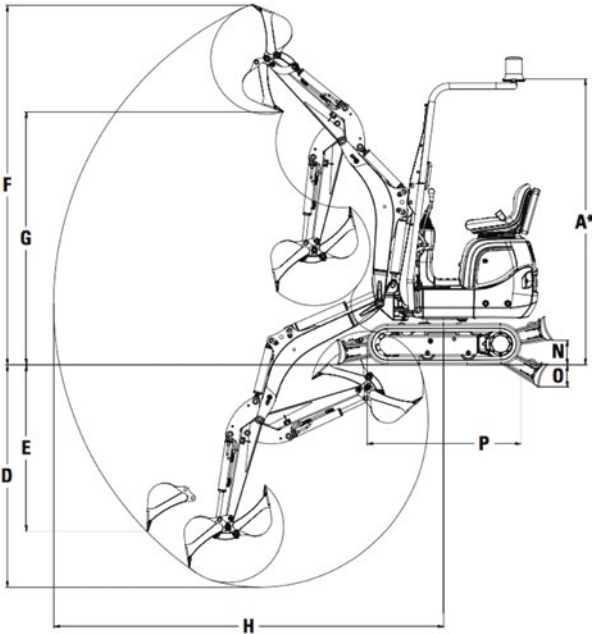

MINIESCAVATORE CINGOLATI

MOD. HD12VXE




CARATTERISTICHE:
Dimensioni ridotte, ideale per demolizioni interne



ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 95
- b. Nebulizzatore DF Smart

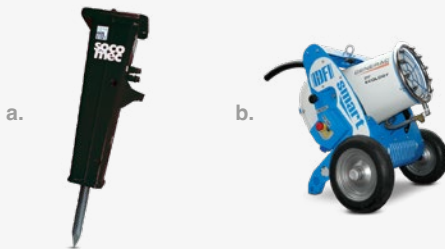

MODELLO	PESO QI	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA VARIAB. mm	ALTEZZA MAX DI SCARICO mm
HD 12VXE	11.80	9.4	2010	870 / 1135	2170

SCHEDA TECNICA	HD12VXE
E - Altezza	1700 mm
e* - Altezza al rops	2277 mm
A - Altezza max scavo	3050 mm
D - Parete verticale	1480 mm
E - Raggio max di scavo	3450 mm
F - Raggio rot. min.	1540 mm
G - Raggio prof. max	1570 mm
f - Larghezza carro	870 / 1135 mm

! Disponibili rampe di carico in alluminio
Trasportabile con camioncino patente B (portata 12 q)

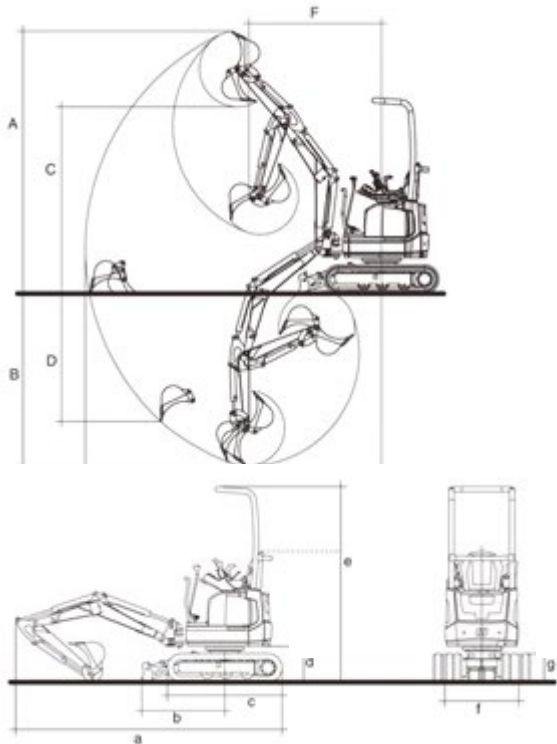

MINIESCAVATORE GIROSAGOMA MOD. 301.7 CR / 302 CR



CARATTERISTICHE:
Completo di aggancio rapido e 3 benne

ACCESSORI





- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 95
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza KA10
- d. Trivella TR 100
- e. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
301.7 CR	17.90	15.7	2540	990 / 1300	allargabile / gomma
302 CR	20.50	15.7	2570	1090 / 1400	allargabile / gomma

SCHEDA TECNICA	301.7 CR	302 CR
1 - Prof. di scavo	2540 mm	2570 mm
2 - Parete vert.	1890 mm	1940 mm
3 - Sbraccio max a terra	4060 mm	4210 mm
5 - Altezza scavo max	3490 mm	3620 mm
6 - Gioco scarico max	2510 mm	2640 mm
8 - Rotazione post.	650 mm	750 mm
12 - Altezza tot. sped.	2300 mm	2300 mm
19 - Largh. cingolato	990/1300 mm	1090/1400 mm

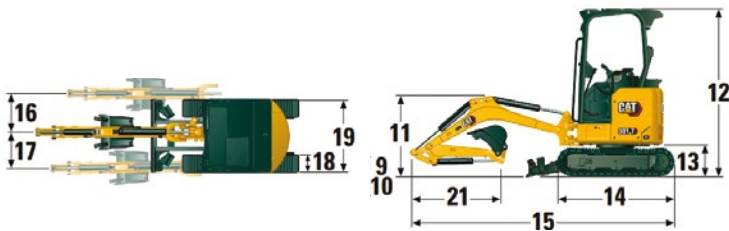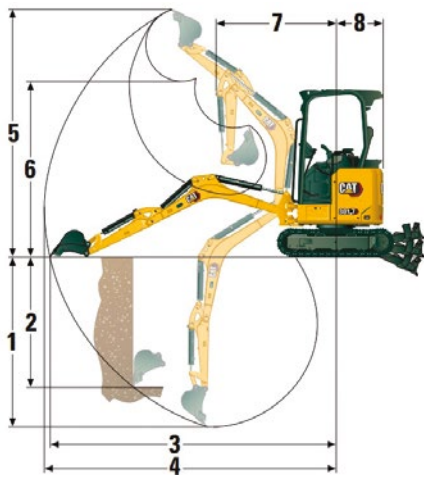

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE GIROSAGOMA MOD. 302.7 CR / XL



CARATTERISTICHE:
Completo di aggancio rapido e 3 benne

ACCESSORI





- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 165
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza KA 10
- d. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
302.7 CR tettuccio	26.60	17,6	2710	1500	fisso / gomma
Cab. 302.7 XL	33.50	17,6	2650	1355 / 1780	allargabile / gomma

SCHEDA TECNICA	302.7 CR	302.7 XL
1 - Prof. di scavo	2710 mm	2650 mm
2 - Parete vert.	2050 mm	1990 mm
3 - Sbraccio max a terra	4710 mm	4690 mm
5 - Altezza scavo max	4390 mm	4390 mm
6 - Gioco scarico max	3070 mm	3130 mm
8 - Rotazione post.	775 mm	775 mm
12 - Altezza tot. sped.	2480 mm	2530 mm
19 - Larghezza cingolato	1500 mm	1355/1780 mm
21 - Lungh. avambraccio	1260 mm	1260 mm

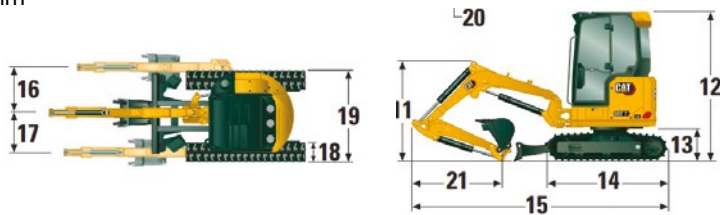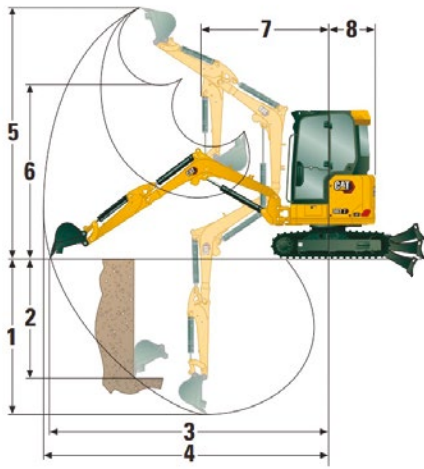

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 303 CR / 303.5




CARATTERISTICHE:  **Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco**





ACCESSORI 

- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 165/210
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza per tronchi KA 10
- d. Nebulizzatore DF Smart

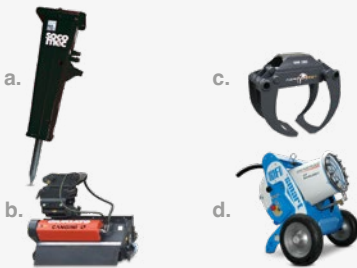

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
303 CR	34.15	17.6	2950	1550	gomma / fisso
303.5 CR	38.90	17.6	3110	1780	gomma / fisso

SCHEDA TECNICA	303 CR	303.5 CR
1 - Prof. di scavo	2950 mm	3110 mm
2 - Parete vert.	2070 mm	2390 mm
3 - Sbraccio max a terra	5110 mm	5380 mm
5 - Altezza scavo max	4650 mm	5020 mm
6 - Gioco scarico max	3310 mm	3600 mm
8 - Rotazione post.	775 mm	890 mm
12 - Altezza tot. sped.	2480 mm	2480 mm
19 - Larghezza cingolato	1550 mm	1780 mm
21 - Lungh. avambraccio	1560 mm	1560 mm

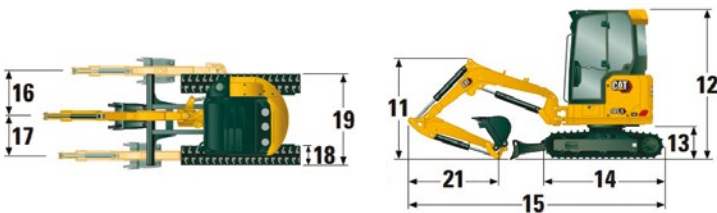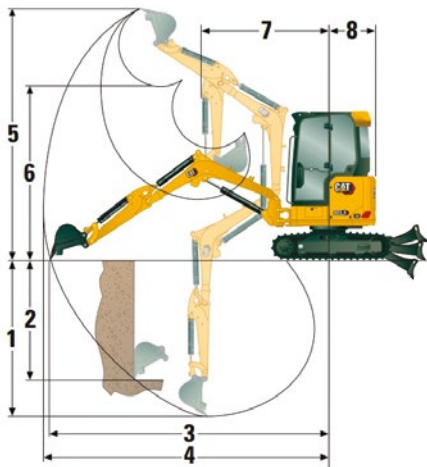

 Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 305 CR



CARATTERISTICHE:  **Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco**





ACCESSORI 

- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 210/300
- b. Testata trinciante TC2 cm 80
- c. Pinza per tronchi WG1300
- d. Trivella T 5
- e. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
305 CR	53.80	33.6	3670	1980	gomma / fisso

SCHEDA TECNICA	305 CR
1 - Prof. di scavo	3670 mm
2 - Parete vert.	2560 mm
3 - Sbraccio max a terra	5835 mm
5 - Altezza scavo max	5355 mm
6 - Gioco scarico max	3845 mm
8 - Rotazione post.	1095 mm
12 - Altezza tot. sped.	2550 mm
19 - Larghezza cingolato	1980 mm
21 - Lungh. avambraccio	1601 mm

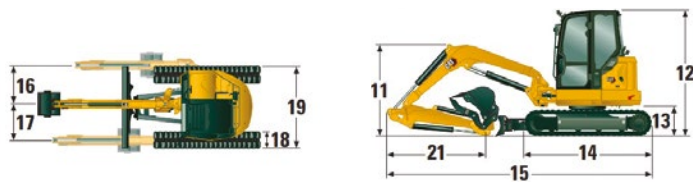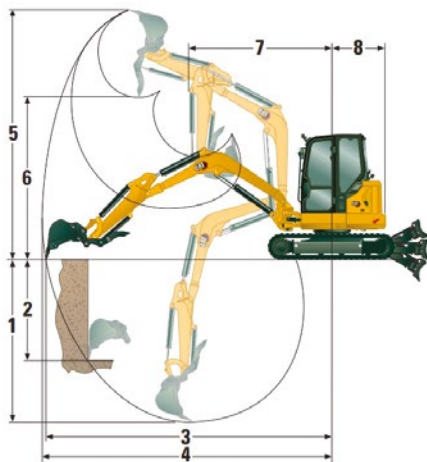

 Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. 306 CR

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. ET 65




CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco

ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 80
- c. Pinza MB G450
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Nebulizzatore DF Smart

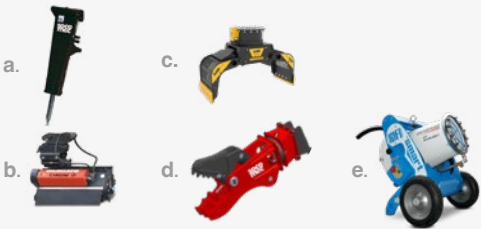

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
306 CR	65.30	42	4110	1980	gomma

SCHEDA TECNICA	306 CR
1 - Prof. di scavo	4110 mm
2 - Parete vert.	3165 mm
3 - Sbraccio max a terra	6535 mm
5 - Altezza scavo max	6130 mm
6 - Gioco scarico max	4610 mm
8 - Rotazione post.	1475 mm
12 - Altezza tot. sped.	2545 mm
19 - Larghezza cingolato	1980 mm
22 - Lungh. avambraccio	1980 mm

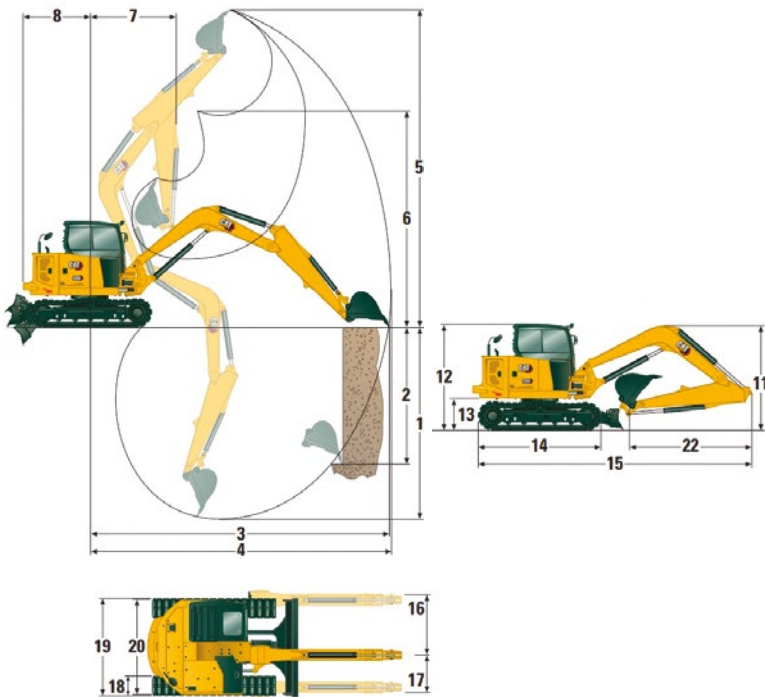

Disponibili rampe di carico in alluminio



CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco

ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 80
- c. Pinza MB G450
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
ET 65	65.90	45	3826	1950	gomma

SCHEDA TECNICA	ET 65
1 - Prof. di scavo	3826 mm
2 - Parete vert.	2385 mm
3 - Sbraccio max a terra	6097 mm
5 - Altezza scavo max	5773 mm
6 - Gioco scarico max	3912 mm
8 - Rotazione post.	1481 mm
12 - Altezza tot. sped.	2645 mm
19 - Larghezza cingolato	1950 mm
22 - Lungh. avambraccio	1950 mm

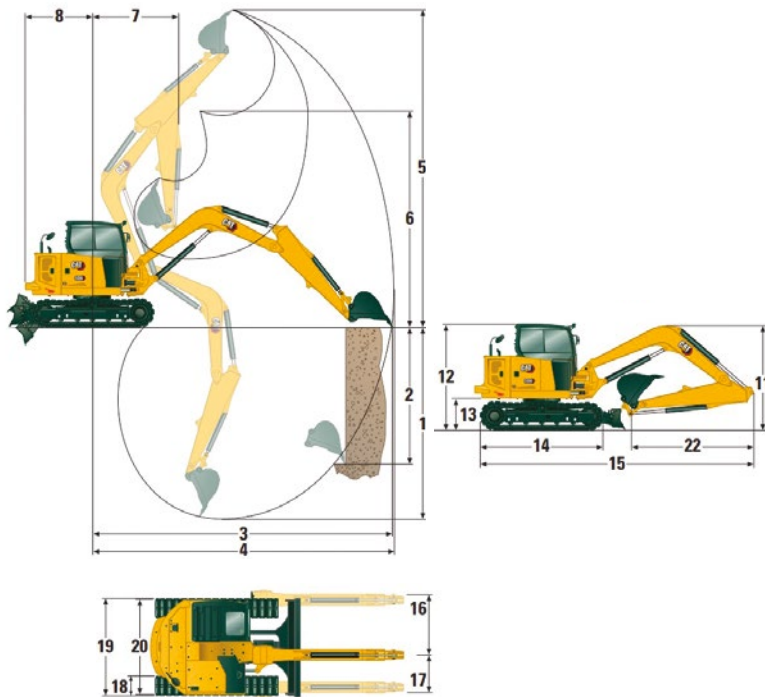

Disponibili rampe di carico in alluminio

MIDIESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. 308 CR



CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco, monolitico o triplice



ACCESSORI



- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 80
- c. Pinza MB G450
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Nebulizzatore DF Smart




MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
308 CR	94.90	51.8	4643	2300	gomma / ferro
309 CR	95,6	55,4	4642	24700	gomma / ferro

SCHEDA TECNICA

308 CR

- 1 - Prof. di scavo 4643 mm
- 2 - Parete vert. 3404 mm
- 3 - Sbraccio max a terra 7460 mm
- 5 - Altezza scavo max 7039 mm
- 6 - Gioco scarico max 5072 mm
- 8 - Rotazione post. 1585 mm
- 12 - Altezza tot. sped. 2541 mm
- 19 - Larghezza cingolato 2300 mm
- 21 - Lungh. avambraccio 2358 mm

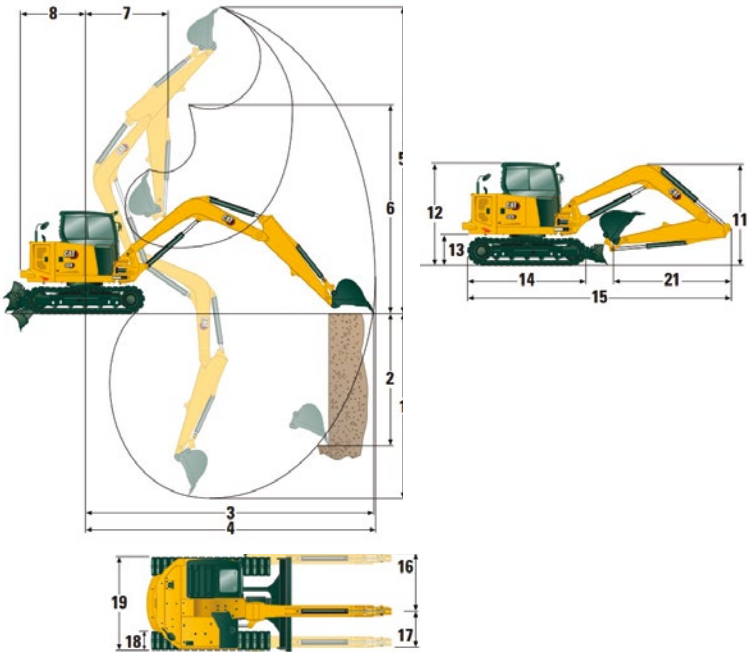

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MIDIESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. 309 CR



CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco, monolitico o triplice



ACCESSORI



- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 80
- c. Pinza MB G450
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Nebulizzatore DF Smart




MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
309 CR Monolitico	91.60	55.4	4642	2470	gomma / ferro
309 CR VA	95.50	55.4	4642	2470	gomma / ferro

SCHEDA TECNICA

309 CR

- 1 - Prof. di scavo 4642 mm
- 2 - Parete vert. 3404 mm
- 3 - Sbraccio max a terra 7460 mm
- 5 - Altezza scavo max 7039 mm
- 6 - Gioco scarico max 5072 mm
- 8 - Rotazione post. 1585 mm
- 12 - Altezza tot. sped. 2541 mm
- 19 - Larghezza cingolato 2470 mm
- 21 - Lungh. avambraccio 2358 mm

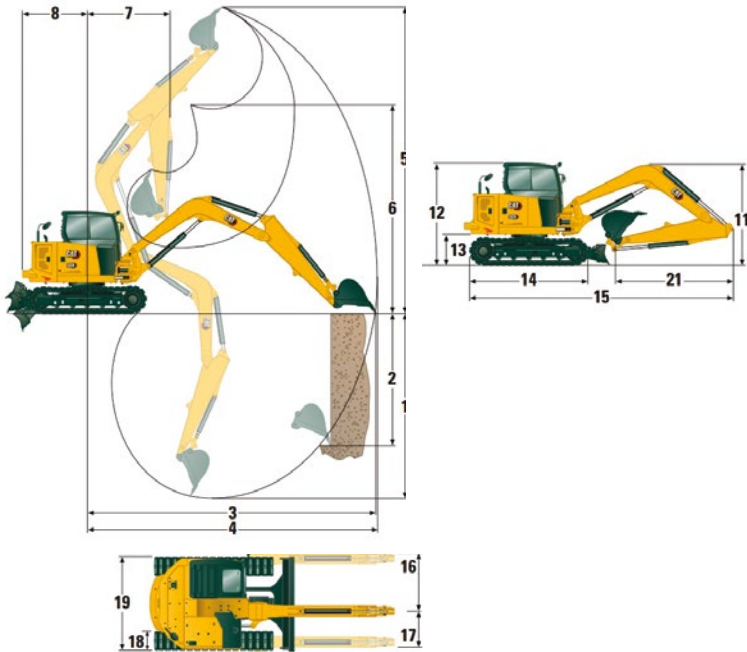

! Disponibili rampe di carico in alluminio

ESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. 314D LCR




CARATTERISTICHE:
Escavatore girosagoma con valvole di blocco e cingoli in ferro, aggancio rapido idraulico



ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 740 / 980
- b. Pinza frantumatrice modello FR09 RD
- c. Nebulizzatore DF Smart

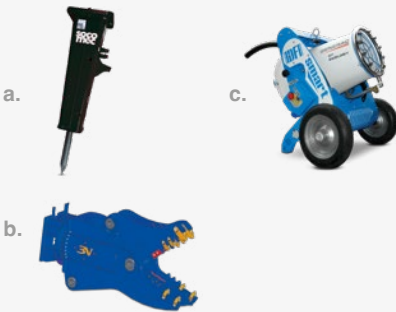

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	ALTEZZA DI CARICO mm	LARGHEZZA mm
314D LCR	142.4	67	5740	7040	2490

SCHEDA TECNICA	314D LCR
1 - Profondità di scavo max.	5740 mm
2 - Parete verticale	8440 mm
3 - Sbraccio max a terra	9470 mm
4 - Altezza di carico max.	7040 mm
5 - Altezza scavo max.	2250 mm
6 - Gioco scarico max.	5550 mm
7 - Profondità di scavo verticale	5080 mm

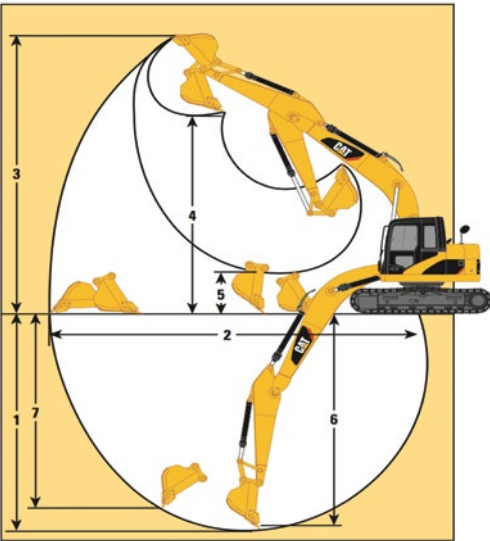

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS

MOD. 315




CARATTERISTICHE:
Escavatore girosagoma con valvole di blocco e cingoli in ferro, aggancio rapido idraulico



ACCESSORI




- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 740 / 980
- b. Pinza frantumatrice modello FR09 RD
- c. Nebulizzatore DF Smart

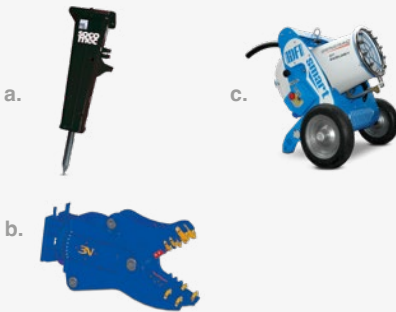

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	ALTEZZA DI CARICO mm	LARGHEZZA mm
315	160.4	80.9	5020	7220	2590

SCHEDA TECNICA	315
1 - Profondità di scavo max.	5020 mm
2 - Parete vert.	8380 mm
3 - Sbraccio max a terra	9700 mm
4 - Altezza di carico max.	7220 mm
5 - Altezza scavo max	2870 mm
6 - Gioco scarico max	4890 mm
7 - Profondità di scavo verticale	4090 mm

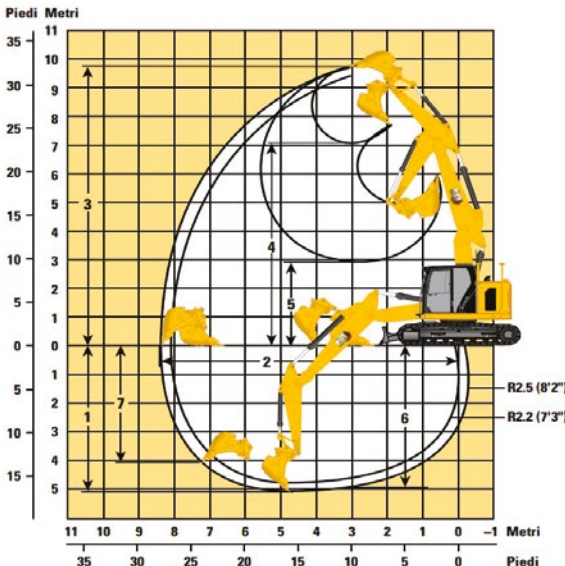

TESTATE TRINCIANTI

ACCESSORI ESCAVATORI



CARATTERISTICHE:

Scocca rinforzata, a mazze per escavatori da q.li 17/30 e 50/90



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE MAX Bar	PORTATA MIN Olio (l/min)	LARGHEZZA DI TAGLIO	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
TC 1 - 08	115	250	18	60	1,7 - 3.0 t
TC 2 - 14	245	250	28	80	4,0 - 9,0 t

PINZE FRANTUMATRICI



CARATTERISTICHE:

Pinze SFB 430 e FR09 RD



MODELLO	PESO Kg	APERTURA MAX mm	PORTATA OLIO MAX L/min	PRESSIONE ESERC. MAX Bar	ROT.	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
SFB 430	430	450	40/60	250	360°	6 / 9,5 t
FR09 RD	900	655	150	340	360°	14 / 16 t

PINZA MOVIMENTATRICE MB-G450



CARATTERISTICHE:

Pinza movimentatrice



MODELLO	PESO Kg	A/B mm	PORTATA OLIO MAX L/min	PRESSIONE ESERC. MAX Bar	INSTALLABILE su ESCAVATORE
MB-G450	288	865 - 1300	20 - 30	180 - 220	6 / 9 t

DEMOLITORI IDRAULICI



CARATTERISTICHE:

Unica struttura monoblocco senza tiranti, silenziati



MOD.	ENERGIA COLPO J	MAX C/min	PORT.OLIO Lt/min	PRESS. LAV. Bar	PESO Kg	DIAM. mm	ALTEZZA mm	LARGH. mm	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
DMS 50	120	1200	17-25	120	60	38	750	125	0.7-1.2 t
DMS 95	240	1200	27-40	120	95	45	1000	130	1.2-1.8 t
DMS 165	310	1200	30-45	120	150	55	1050	165	1.8-3 t
DMS 210	500	1200	40-55	120	210	62	1200	190	2.8-3.8 t
DMS 300	700	1100	50-70	120	300	72	1435	205	4.0-6.0 t
DMS 400	900	900	70-95	120	400	80	1455	250	5.0-8.5 t
DMS 740	1350	900	100-120	120	740	95	1800	260	10-14 t
DMS 980	1600	900	100-130	130	950	102	1830	280	10-14 t

TRIVELLE



CARATTERISTICHE:

Trivelle idrauliche per escavatori



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE Bar	Ø mm	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
TR 100	53	225	250	1,7 / 2 t
T 5	85	250	300	5 t

PINZE IDRAULICHE



CARATTERISTICHE:

Pinze idrauliche per escavatori



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE Bar	APERTURA MAX mm	INSTALLABILE su escavatore
PINZA KA10	81	250	1000	1.7 / 3 t
PINZA WG 1300	118	200	1400	4 / 5 t

MINIPALE GOMMATE

MOD. G 1640




CARATTERISTICHE:
Dimensione ridotta, ideale per demolizioni interne



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. SCARICO mm	LARGHEZZA mm
G 1640	12.9	22	1810	920

SCHEDA TECNICA	G 1640
A - Altezza massima benna	3110 mm
B - Altezza perno benna	2445 mm
C - Altezza totale con cabina	1810 mm
D - Luce (tra le ruote) libera	170 mm
E - Lunghezza totale con benna	2005 mm
F - Lunghezza totale senza benna	1970 mm
G - Interasse	778 mm
H - Sbraccio	410 mm
J - Angolo di scarico	43°
R - Altezza di scarico filo benna	1890 mm

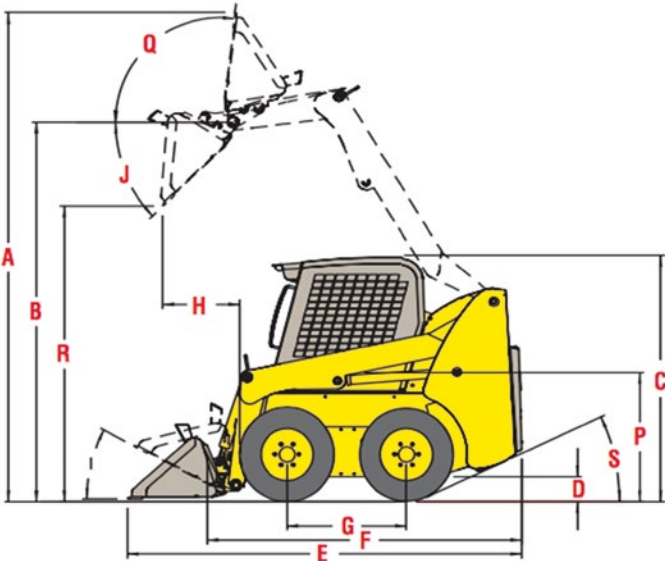

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIPALE GOMMATE

MOD. 232D3 / 242D3




CARATTERISTICHE:
Computer di bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori.



ACCESSORI




- a. Benna miscelatrice
- b. Fresa autolivellante PL 50.20 / 60.20
- c. Spazzatrice
- d. Forche pallets

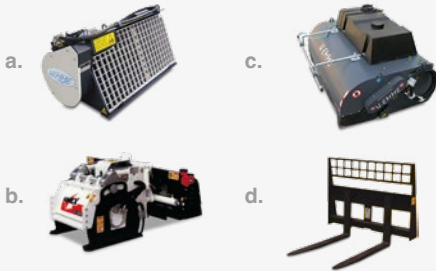

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. SCARICO mm	LARGHEZZA mm
232 D3	29,55	49.1	3001	1497
242 D3	32,38	54.6	3076	1676

SCHEDA TECNICA	232 D3	242 D3
1 - Interasse	1585 mm	1585 mm
2 - Lunghezza totale senza benna	4760 mm	5072 mm
3 - Lunghezza totale con benna	6736 mm	7039 mm
4 - Altezza totale con cabina	6949 mm	7460 mm
5 - Altezza massima benna	4108 mm	4642 mm
6 - Altezza perno benna	2991 mm	3404 mm
9 - Altezza di scarico filo benna	2300 mm	2470 mm
14 - Larghezza	1497 mm	1676 mm

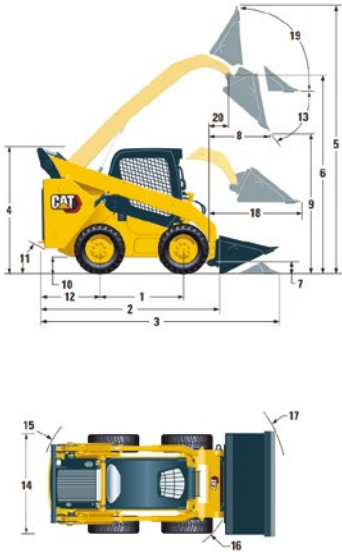

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIPALE CINGOLATE

MOD. 239D HF




CARATTERISTICHE:

Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.




ACCESSORI

- a. Benna miscelatrice
- b. Fresa autolivellante PL 50.20
- c. Spazzatrice
- d. Forche pallets

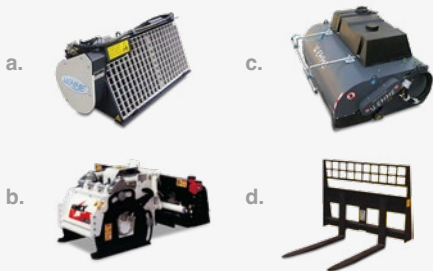

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OP. Kg
239D HF	33	49.1	2825	1676	930

SCHEDA TECNICA	239D HF
1 - Lunghezza cingolo al suolo	1384 mm
2 - Lunghezza cingolo	1808 mm
3 - Lunghezza senza benna	2522 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3234 mm
5 - Altezza alla cabina	2034 mm
6 - Altezza massima	3645 mm
9 - Sbraccio alla mass. alt. di scarico	563 mm
14 Larghezza	1676 mm

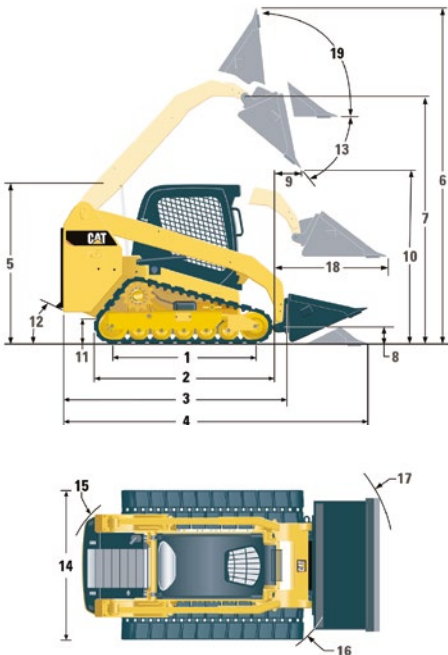

MINIPALE CINGOLATE

MOD. 259D HFVL




CARATTERISTICHE:

Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.




ACCESSORI

- a. Benna miscelatrice
- b. Fresa autolivellante PL 50.20 / PL 60.20
- c. Spazzatrice
- d. Forche pallets

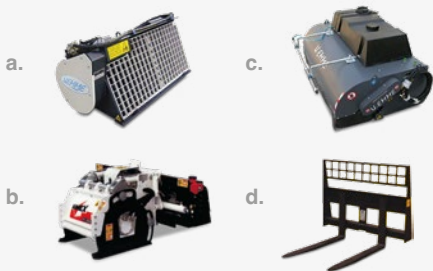

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OP. Kg
259D HFVL	40	55.1	3075	1755	1315

SCHEDA TECNICA	259D HFVL
1 - Lunghezza cingolo al suolo	1499 mm
2 - Lunghezza cingolo	1999 mm
3 - Lunghezza senza benna	2767 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3486 mm
5 - Altezza alla cabina	2111 mm
6 - Altezza massima	3915 mm
9 - Sbraccio alla mass. alt. di scarico	608 mm
14 - Larghezza	1755 mm

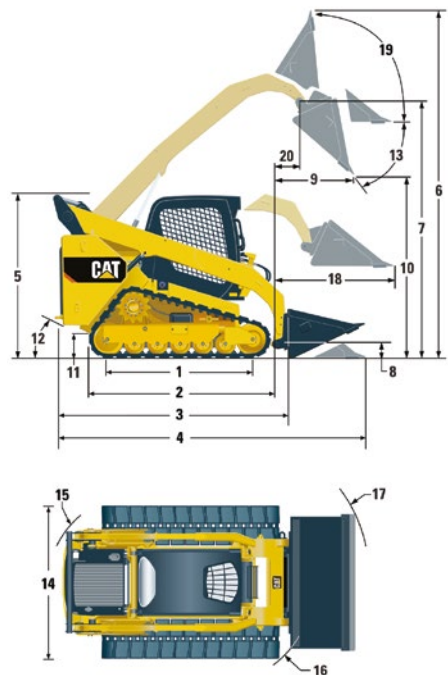

MINIPALE CINGOLATE - ALTO FLUSSO

MOD. 289D3 XPS



CARATTERISTICHE:


Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.



ACCESSORI




- a. Fresa autolivellante PL 50.20 + PL 1000
- b. Escavatrice a ruota T600
- c. Lama livellatrice
- d. Benna miscelatrice
- e. Spazzatrice
- f. Forche pallets

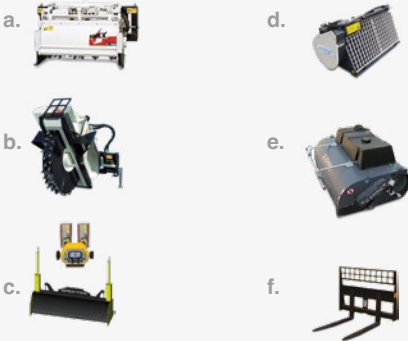

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OP. Kg
289D XPS VL	47.80	74.3	3178	1981	1880

SCHEDA TECNICA	289D XPS
3 - Lunghezza senza benna	2995 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3714 mm
5 - Altezza alla cabina	2113 mm
7 - Altezza massima al perno	3078 mm
9 - Sbraccio max. alt. di scarico	761 mm
14 - Larghezza	1981 mm
18 - Sbraccio max. con bracci orizz.	1270 mm

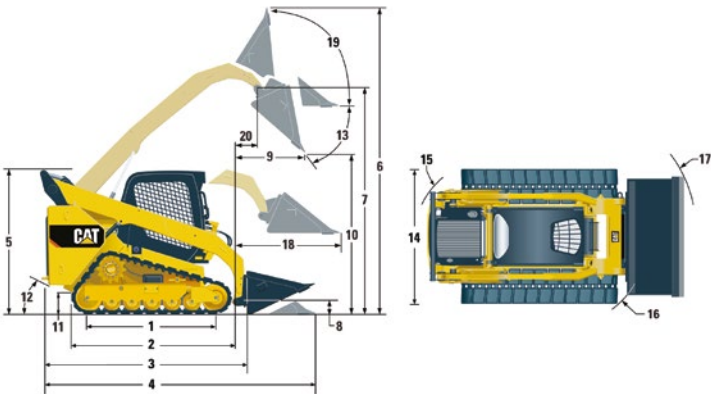

MINIPALE CINGOLATE - ALTO FLUSSO

MOD. 299D3 XPS



CARATTERISTICHE:


Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.



ACCESSORI




- a. Fresa autolivellante PL 50.20 + PL 1000
- b. Escavatrice a ruota T600
- c. Lama livellatrice
- d. Benna miscelatrice
- e. Spazzatrice
- f. Forche pallets

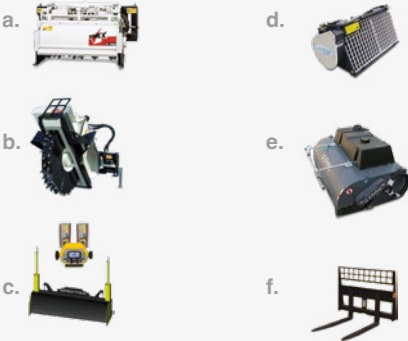

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OP. Kg
299D XPSHF	52	71	3208	1981	2255

SCHEDA TECNICA	299D XPS
3 - Lunghezza senza benna	3189 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3931mm
5 - Altezza alla cabina	2125 mm
7 - Altezza massima al perno	3208 mm
9 - Sbraccio max. alt. di scarico	852 mm
14 - Larghezza	1981 mm
18 - Sbraccio max. con bracci orizz.	1319 mm

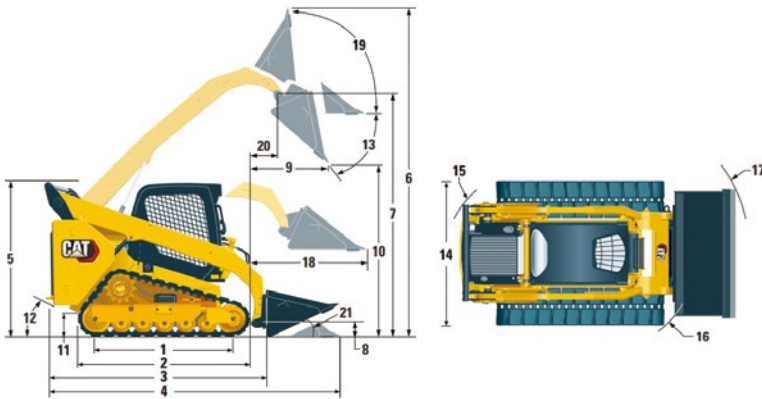

FRESATRICI AUTOLIVELLANTI

ACCESSORI MINIPALE



CARATTERISTICHE:

Fresatrici ad alto flusso, con serbatoio acqua integrato



SCHEMA TECNICA	PL 50.20	PL 60.20	PL 1000
Larghezza	500 mm	600 mm	1000 mm
Profondità	0-170 mm	0-170 mm	0-130 mm
Denti tamburo asfalto	52	60	78
Angolo di autolivellamento 30°	30°	30°	30°
Regolazione di profondità	idraulica	meccanica	idraulica
Traslazione laterale	idraulica	idraulica	idraulica
Spostamento	650-(1250) mm	650-(1250) mm	650-(1250) mm
Min. distanza dal marciapiede	65-(30) mm	65-(30) mm	65-(30) mm
Angolazione trasversale	automatica	automatica	automatica
Inclinazione	16°	16°	16°
Peso operativo	900-1050 kg	950-1110 kg	1090-1200 kg
Portata olio richiesta	90-160 l/min	100-150 l/min	95-200 l/min
Pressione richiesta	300-160 bar	300-160 bar	350-180 bar



ESCAVATRICE A RUOTA T600



CARATTERISTICHE:

Progettate per scavi a sezione predefinita su superfici dure e compatte - ideale per fibra ottica



MODELLO	LARGHEZZA mm	PROF. DI SCAVO mm	PORTATA OLIO L/min	PRESSIONE OLIO bar	PESO Kg
T600	80 / 130	200-600	90-160	300-160	1260

LAMA LIVELLATRICE



CARATTERISTICHE:

Lama livellatrice idraulica con sensori laser



MODELLO	LUNGHEZZA mm	LARGH. UTILE mm	ALTEZZA mm	PORTATA OLIO L/min
LL2016	2400	785	725	45



BENNE SPAZZATRICI



CARATTERISTICHE:

Benna spazzatrice



MODELLO	LARGHEZZA mm	LARGH. UTILE mm	CAPACITÀ Lt Serbatoio	PESO Kg
SPZ 160 / 180 / 210	1680 / 1880 / 2180	1590 / 1790 / 2090	210 / 240 / 280	360 / 390 / 440



BENNE MISCELATRICI



CARATTERISTICHE:

Benne Miscelatrici



MODELLO	LARGHEZZA mm	CAPACITÀ Lt	CAPACITÀ L/min	PESO Kg
Mix 150	1000	150	70	220
Condor 250 HD	1480	280	90	290



FORCHE



CARATTERISTICHE:

Forche per Minipale Cat 232-242-239-259-289-299



PESO Kg	PORTATA Kg	LUNGHEZZA FORCHE cm
250	1000 / 1800	1000 / 1200



VIBROSTAMPATORI VERTICALI



CARATTERISTICHE:

Miscelazione automatica, avviamento manuale



MODELLO	PESO Kg	N. VIBRAZIONI Min	LARGHEZZAmm	MOTORE ALIM.
BS 60-2 i	66	700	280	Miscela
BS 60-4	66	700	280	Benzina

PIASTRE VIBRANTI 11-15 KN



CARATTERISTICHE:

Con serbatoio d'acqua, avviamento manuale, per asfalto e betonelle



MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
WP 1135 A	70	11	350	Benzina
WP 1235 A	76	12	350	Benzina
WP 1550 AW	88	15	500	Benzina

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI 20- 60 KN



CARATTERISTICHE:

Reversibili. Potenza elevata. Per tutte le superfici



MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DPU 2050 AW	109	20	500	Benzina
DPU 2550 H	154	25	500	Diesel
DPU 3070 H	187	30	700	Diesel
DPU 3760 H	274	37	600	Diesel
DPU 4045 YE	368	40	600	Diesel
DPU 5545 H	435	55	600	Diesel
DPU 6555 H	505	65	710	Diesel

PIASTRA VIBRANTE RADIOCOMANDATA MOD. DPU 130 LE



CARATTERISTICHE:

Con radiocomando, reversibile e una potenza di compattazione unica nel suo genere



MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DPU 130 LE	1170	130	1200	Diesel

RULLI VIBRANTI FILO MURO 15-18 Q.LI



CARATTERISTICHE:
Rulli Tandem filo muro



MODELLO	PESO QI	LARGHEZZA mm	POTENZA kW	FREQUENZA Hz	VIBRAZIONE
RD 15	15	890	15.6	50	Ant. e Post.
RD 18	15.8	856	16.8	52-65	Ant. e Post.
BW90	16.5	960	15.1	42-63	Ant. e Post.

SCHEDA TECNICA	RD 15	RD 18	BW90
A - Lunghezza	2080 mm	2260 mm	2194 mm
B - Passo	1430 mm	1600 mm	1483 mm
C - Diametro tamburo	575 mm	620 mm	580 mm
E - Altezza volante	1735 mm	1735 mm	1627 mm
F - Altezza ROPS	2610 mm	2210 mm	2304 mm
G - Luce libera da terra	198 mm	230 mm	255 mm
I - Larghezza compattaz.	800 mm	800 mm	908 mm
J - Larghezza macchina	890 mm	856 mm	960 mm



RULLI VIBRANTI 27-30 Q.LI




CARATTERISTICHE:
Rullo vibrante Caterpillar



MODELLO	PESO QI	LARGHEZZA mm	POTENZA kW	VIBRAZIONE
CB 224	26.3	1300	21	Combinata
CB 24B	27.2	1312	22	Combinata

SCHEDA TECNICA	CB 224	CB 24B
A Lunghezza	2430 mm	2575 mm
B Passo	1730 mm	1800 mm
C Diametro tamburo	700 mm	720 mm
E Altezza volante	1807 mm	1807 mm
F Altezza ROPS	2589 mm	2700 mm
G Luce libera da terra	254 mm	285 mm
H Luce libera laterale	519 mm	500 mm
I Larghezza compattaz.	1200 mm	1200 mm
J Larghezza macchina	1300 mm	1312 mm

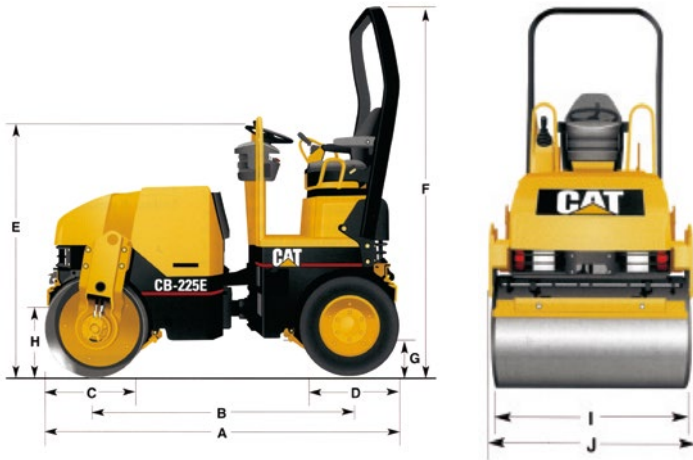

DUMPER ARTICOLATO PORTATA 15 Q.LI



CARATTERISTICHE:
Dumper idrostatico



MODELLO	PESO QI	PORTATA Kg	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
D150 AHG	15	1500	1450	Diesel

DUMPER ARTICOLATO PORTATA 20 Q.LI



CARATTERISTICHE:
Dumper idrostatico, scarico trilaterale



MODELLO	PESO QI	PORTATA Kg	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DF25	20	2000	1580	Diesel

MOTOCARRIOLE CINGOLATE



CARATTERISTICHE:
Benna autocaricante, carro allargabile



MODELLO	PESO Kg	PORTATA Kg	LARGHEZZA CINGOLO mm	MOTORE ALIM.	BENNA Autocaricante
TAURUS 700	580	700	760 / 1060	Benzina	Si
MESSERSI TC85	535	860	790	Benzina	No
HS 1100	760	1100	758 / 1058	Benzina	Si
WACKER DT08	460	800	790	Benzina	Si

NASTRI TRASPORTATORI



CARATTERISTICHE:
Struttura in alluminio



MODELLO	PESO Kg	LUNGHEZZA NASTRO mm	LARGHEZZA NASTRO mm	MOTORE ALIM.
N / C.F. System	70 / 80	3000 / 4000	400	Elettrica 220

NEBULIZZATORE ABBATTIPOLVERE



CARATTERISTICHE:
Leggero e facilmente trasportabile



MODELLO	PESO Kg	GITTATA	DIMENSIONI	MOTORE ALIM.
DF SMART 25	79	13 mt	985 X 785 X 835	Elettrica 220