



PONTEGGI PREFABBRICATI



PARAPETTI



TRABATTELLI



IL PONTEGGIO FACILE

Da sempre a fianco delle imprese edili con esperienza e professionalità.
I servizi offerti vanno dalla vendita, noleggio e consulenza per le macchine e le attrezzature edili alla valutazione, progettazione, noleggio e montaggio di ponteggi.

Un servizio che permette all'impresa di avere tecnici specializzati, direttamente sul cantiere.
Tecnici che, con l'ausilio di materiali e marchi leader nel settore, costruiranno il cantiere in modo sicuro, professionale funzionale alle esigenze dell'impresa.

I NOSTRI SERVIZI

Consulenza progettazione, noleggio e montaggio di ponteggi con servizio di rilievo in cantiere.

Disegno esecutivo

Relazione di calcolo con ingegnere

POS piani operativi di sicurezza

PIMUS

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

• **SEDE:** via M. Summano, 101 - 36010 Zanè (VI)
t. +39 0445 315700 - info@giuriato.it - www.giuriato.it

• **FILIALE:** via Olmo, 41 S.R.11 - 36077 Altavilla Vic.na (VI)
t. +39 0444 522880 - info.altavilla@giuriato.it

• **FILIALE:** via Enrico Toti, 16 - 36022 - Cassola (VI)
t. +39 0424 1850150 - nolo.bassano@giuriato.it

CONSULENZA, PROGETTAZIONE, NOLEGGIO E MONTAGGIO



PONTEGGI PREFABBRICATI

- Telaio ad H mont. in sicurezza
- Telaio a portale a boccole
- Ponteggio multidirezionale
- Piani di carico e scale di servizio
- Torri di Sostegno
- Tubo e giunto
- Travi
- Mensole di sospensione

MONTACARICHI E PIATTAFORME DI TRASPORTO

- Elevatori a cremagliere
- Piattaforme di trasporto (portata da 500 kg a 200 kg)
- Ascensori da cantiere
- Piattaforme sollevanti

PONTEGGI PREFABBRICATI

MOD. RAPIDO RP 105



CARATTERISTICHE:
Telaio Rapido RP 105 zincato e Telaio ridotto RP 105 zincato



PONTEGGI RAPIDO RP 105

ACCESSORI

CARATTERISTICHE:
Accessori per Telaio Rapido RP 105 zincato



Telaio Rapido 105
105 x 200 cm
Kg 21.2



Telaio ridotto Rapido 105
105 x 120 cm
Kg 15.3



Corrente Passo 180
Kg 2.78
Diagonale Passo 180
Kg 3.1



Portatelaio PZ 40
213 x 117 cm
Kg 76.7

PONTEGGI RAPIDO RP 105

ACCESSORI




Tavola a profilo chiuso CK
180 x 0.5 cm
Kg 15,83



Tavola con Botola
50 x 180 cm - Kg 21.5
Scala per botola
203 x 38 cm - Kg 6.35



Fermapiede metallico
180 cm
Kg 4.67



Telaio di testata universale
105 cm
Kg 8



Aste di parapetto integrata
110 cm
Kg 6.7



Montante 12 boccole
200 cm - Kg 8
Rinforzo per montante 12 boccole
185 cm - Kg 9.5



Telaio inferiore per partenza stretta
40 x 200 cm
Kg 18.7




Telaio superiore per partenza stretta
40 x 200 cm
Kg 27.8



Mensola Universale
50 cm - Kg 6.2
70 cm - Kg 8.95
105 cm - Kg 11.5



Mensola Interna 33
33 cm
Kg 2.7



Trave carraia
360 cm - Kg 27.1
540 cm - Kg 43.1



Telaio di partenza sottopasso
175 x 241 cm
Kg 32



Basette regolabili
25 cm - Kg 2.5
45 cm - Kg 3,7
75 cm - Kg 4.85
Basette fisse Kg 1.05



Parasassi integrato universale
Kg 16.2



Barra di ancoraggio
40 / 70 cm
Kg 1.7 / 2,85



Tubo da 0.5 a 6 mt
Spinotto Kg 0.64
Giunto Kg 1.3

PONTEGGI PREFABBRICATI

MOD. REAL PONT



CARATTERISTICHE:
Telaio Real Pont 105 zincato e Telaio ridotto Real Pont 105 zincato



PONTEGGI MARCEGAGLIA

ACCESSORI



CARATTERISTICHE:
Accessori per Telaio Realpont



Telaio Realpont 105
105 x 200 cm
Kg 21.2



Telaio ridotto Realpont 105
105 x 120 cm
Kg 15.3



Corrente Passo 180
Kg 2,78
Diagonale Passo 180
Kg 3.1



Portatelaio PZ 40
213 x 117 cm
Kg 76.7

PONTEGGI REAL PONT ACCESSORI



Tavola a profilo chiuso
180 x 0,5 cm
Kg 15.83



Tavola con Botola
50 x 180 cm - Kg 21.5
Scala per botola
203 x 38 cm - Kg 6.35



Fermapiede metallico
180 cm
Kg 4.67



Telaio di testata universale
105 cm
Kg 8



Aste di parapetto integrata
110 cm
Kg 6.7



Montante 12 boccole
200 cm - Kg 8
Rinforzo per montante 12 boccole
185 cm - Kg 9.5



Telaio inferiore per partenza stretta
40 x 200 cm
Kg 18.7




Telaio superiore per partenza stretta
40 x 200 cm
Kg 27.8



Mensola Universale
50 cm - Kg 6.2
70 cm - Kg 8.95
105 cm - Kg 11.5



Mensola Interna 33
33 cm
Kg 2.7



Trave carraia
360 cm - Kg 27.1
540 cm - Kg 43.1



Telaio di partenza sottopasso
175 x 241 cm
Kg 32



Basette regolabili
25 cm - Kg 2.5
45 cm - Kg 3.7
75 cm - Kg 4.85
Basette fisse Kg 1.05



Parasassi integrato universale
Kg 16.2



Barra di ancoraggio
40 / 70 cm
Kg 1.7 / 2.85



Tubo da 0,5 a 6 mt
Spinotto Kg 0,64
Giunto Kg 1,3

PONTEGGI PREFABBRICATI

MOD. PRATICO 70



CARATTERISTICHE:

Telaio "H" Pratico 70 zincato e Parapetto di sicurezza, larghezza 70 cm



PONTEGGI TELAIO PRATICO 70

ACCESSORI

CARATTERISTICHE:

Accessori per Telaio Pratico 70



Telaio Pratico 70
70 x 200 cm
Kg 18



Telaio di parapetto
180 cm
Kg 12.4



Tavola CK
180 x 33 cm
Kg 11.71



Fermapiede metallico
180 cm
Kg 4.67



Corrente Passo 180
Kg 2.78
Diagonale Passo 180
Kg 3.1



Tavola con Botola
50 x 180 cm - Kg 21.5
Scala per botola
203 x 38 cm - Kg 6.35



Telaio di testata PH 70
70 cm
Kg 6.5

PONTEGGI MULTIDIREZIONALI

MOD. SM8



MARCEGAGLIA
BUILDTECH

CARATTERISTICHE:

Ponteggio multidirezionale SM8




PONTEGGI TELAIO

ACCESSORI

CARATTERISTICHE:

Accessori per Multidirezionale SM8




Diagonale in pianta
810 x 1800 mm
1140 x 1800 mm
1140 x 2500 mm




Elemento di partenza



Montante con spinotto
500 / 1000 mm
1500 / 2000 mm
2500 / 3000 mm
3500 / 4000 mm



Corrente
810 mm
1140 mm
1800 mm
2500 mm



Corrente di raccordo
500 mm
660 mm
700 mm
1200 mm



Tavola da ponte
Securdeck
1140 x 330 x 50 mm
1800 x 330 x 50 mm
2500 x 330 x 50 mm



Tavola fermapiede
810 mm
1140 mm
1800 mm
2500 mm

PONTEGGI DI FACCIATA IN ALLUMINIO

MOD. P.L.A.



CARATTERISTICHE:

Ponteggi di facciata in alluminio leggero, facile nel montaggio larghezza 80 cm



MONTACARICHI E PIATTAFORME DI TRASPORTO



CARATTERISTICHE:

Dimensioni di manovra ridotte, motori elettrici autofrenanti e discesa d'emergenza manuale



LE PIATTAFORME di trasporto Mod. ESC permettono di caricare, trasportare in quota e scaricare i materiali ed il personale necessari alle lavorazioni.

In questo modo é possibile far salire e scendere i materiali in maniera rapida evitando di dover utilizzare le gru.

È possibile caricare direttamente nel montacarichi i materiali salendo dalle rampe abbattibili o caricando direttamente dai cassoni dei camion.



TRABATTELLI ALU / ALUMITO MAXI



CARATTERISTICHE:
Dimensioni contenute, facile da montare,
indicato per interni industriali / commerciali



MODELLO	BASE cm	PIANO LAVORO cm	PIANO CALP. H Max m	H. LAVORO	PORTATA Kg
Alumito STD/Maxi	86 x 160	68 x 150	4.2	6.2	150

TRABATTELLI ALU / CAPO - 1



CARATTERISTICHE:
Dimensioni contenute, montaggio rapidissimo con
congiunzioni ad aggancio automatico, indicato per
lavori edili, impiantistica e decorazioni



MODELLO	BASE cm	PIANO LAVORO cm	PIANO CALP. H Max m	H. LAVORO	PORTATA Kg
Capo / 1	77 x 161	60 x 143	6.5	8.5	180

TRABATTELLI ALU / DOGE 65



CARATTERISTICHE:
Grande solidità e fermezza, professionale
e rapido nel montaggio




MODELLO	BASE cm	PIANO LAVORO cm	PIANO CALP. H Max m	H. LAVORO	PORTATA Kg
Doge 65	94 x 170	76 x 1503	8.4	10.4	235

TRABATTELLI ALU / DOGE 80 - 005 BLIZ



CARATTERISTICHE:
Altezze di lavoro superiori a 10 mt,
solidità e sicurezza per ogni tipo di lavoro

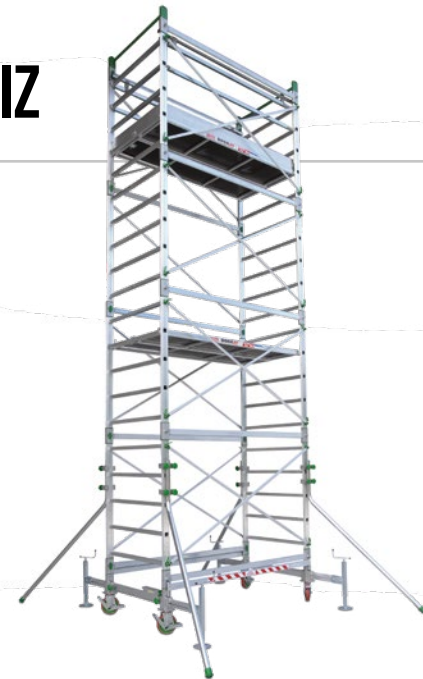


MODELLO	BASE cm	PIANO LAVORO cm	PIANO CALP. H Max m	H. LAVORO	PORTATA Kg
Doge 80	122 x 218	100 x 201	11.54	13.5	400
005 Bliz	120 x 200	100 x 201	12.02	14	300

PARAPETTO

MOD. SOTTOVELETTA

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Sistemi di protezione Classe B. Certificato ISPESL. Normativa UNI-EN 13374/04

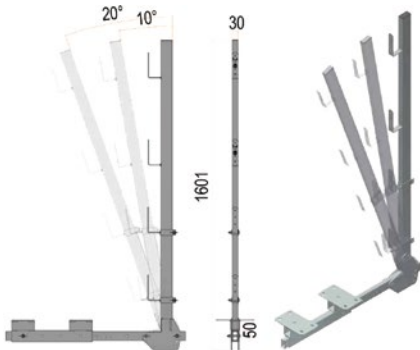


Fissaggi (tasselli) escluso

MODELLO	STATO	PESO Kg	SPORTO CORNICIONE mm
115 HD	Zincato	15	510-1070
MH 100 R1	Zincato	11.70	335-830

MOD. SALVAFACCIA

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Sistemi di protezione Classe B. Certificato ISPESL. Normativa UNI-EN 13374/04

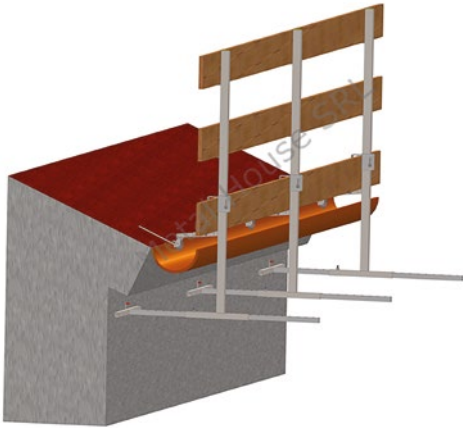


Fissaggi (tasselli) e staffa a perdere esclusi

MODELLO	STATO	PESO Kg	SPORTO CORNICIONE mm
MH 44	Zincato	9	120-850

PARAPETTO MOD. FRONTALE E LATERALE PER TRAVE IN LEGNO

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Sistemi di protezione Classe B. Certificato ISPESL. Normativa UNI-EN 13374/04

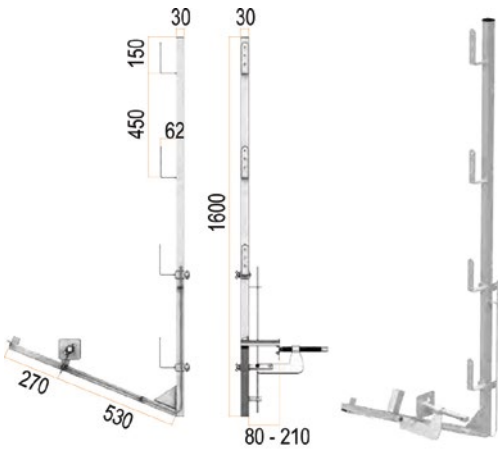

MODELLO	STATO	PESO Kg	APERTURA MORSETTO mm
112 FR	Zincato	9	80-210
112 LS	Zincato	9	80-190

GIURIATO
Una nuova edilizia

CARATTERISTICHE:
Sistemi di protezione Classe B. Certificato ISPESL. Normativa UNI-EN 13374/04



MODELLO	STATO	PESO Kg	APERTURA MORSETTO mm
MH 199	Zincato	13	80-210




CARATTERISTICHE:

Parapetto anticaduta. Fissaggio senza ancoranti semplice e veloce



Il supporto viene agganciato alla gronda e poggia alla facciata dell'edificio. Il peso del sistema è di 12,7 Kg al metro. In caso si caduta viene esercitata una forza sul parapetto, la quale viene scaricata dalla mensola d'aggancio alla facciata dell'edificio. Il carico sulla gronda è quindi di minima entità.

 Mensola ad aggancio Kg - 11	 RSS controvento Kg - 3.3
 Parapetto ad incastro Kg - 11.5	 Giunzione angolare RSS Kg - 1.6
 Tavola fermapiede Kg - 4.5	 Gancio classe C Kg - 1.5
 Piastra ad aggancio Kg - 8	 Telaio di trasporto Kg - 110 vuoto Kg - 390 pieno

